

**AURALiC**<sup>®</sup>  
*Sound of Innovation*

# ARIES G1.1

*Lecteur Réseau Transport*



## Manuel Utilisateur

amazon music

KKBOX

qobuz

TIDAL

网易云音乐

DSD  
Direct Stream Digital

DXD  
Digital eXtreme Definition



roon  
ready



TIDAL  
connect



Copyright © 2008-2022 AURALIC LIMITED (AURALiC) et concédants de licence.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication, y compris, mais sans s'y limiter, les graphiques, textes, codes ou éléments interactifs, ne peut être reproduite sans l'autorisation écrite expresse d'AURALiC ou de ses concédants. Le contenu de ce manuel est fourni à titre d'information seulement, il peut être modifié sans préavis et ne doit pas être interprété comme un engagement de la part d'AURALiC. AURALiC n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou inexactitudes qui pourraient apparaître dans ce manuel. AURALiC, inspire the music (inspirez la musique), Lightning Streaming, Purer-Power, ORFEO et leurs logos graphiques sont des marques ou des marques déposées d'AURALiC aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les marques déposées d'AURALiC ne peuvent être utilisées en relation avec des produits ou services qui ne sont pas ceux d'AURALiC, d'une manière susceptible de créer de la confusion chez les clients ou de dénigrer ou discréditer AURALiC. Toutes les autres marques commerciales n'appartenant pas à AURALiC qui apparaissent sur ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés, connectés ou sponsorisés par AURALiC.

# Table des Matières

Déclaration de Conformité.....	6
Garantie.....	7
Déballage.....	7
Installation et Câblage.....	8
Installation .....	8
Vérification de la Tension Secteur.....	8
Câblage.....	9
Façade Avant .....	11
Utilisation de l'ARIES G1.1.....	12
Écran de Bienvenue.....	12
Menu Principal .....	13
Interface de Contrôle Lightning Web.....	14
Lightning DS pour iOS.....	14
Utilisation avec d'Autres Applications .....	15
Installation du Réseau.....	15
Connexion à votre Réseau via Ethernet.....	16
Connexion à votre Réseau via Wi-Fi.....	18
Bien Débuter avec Lightning DS.....	22
Télécommande Smart-IR.....	24
Maintenance & Service .....	25
Contact .....	26
Spécifications.....	27
Formulaire d'Enregistrement Produit AURALiC.....	28



**ATTENTION**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION,  
NE PAS RETIRER LE COUVERCLE.  
LES PIÈCES INTÉRIEURES NE SONT PAS DÉPANNABLES.  
ADRESSEZ-VOUS À UN PROFESSIONNEL POUR TOUT S.A.V.**

### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

- Toutes les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant la mise en service et conservées pour référence ultérieure.
- Ce produit doit être alimenté uniquement à la tension indiquée à l'arrière de l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du type de votre alimentation secteur, veuillez consulter votre revendeur ou votre fournisseur d'électricité.
- Pour débrancher complètement ce produit du secteur, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Ne pas utiliser le produit près de l'eau, c'est-à-dire près d'une baignoire, d'un évier, d'une buanderie, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, etc.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, sources de chaleur, poêles ou autres appareils produisant de la chaleur. Voir "Installation et Câblage" à la page 8.
- Ne pas laisser tomber d'objets ou de liquides dans le produit. Ne pas exposer le produit à des gouttes ou des éclaboussures. Ne pas placer un récipient contenant du liquide sur le produit.
- Ne nettoyer qu'avec un chiffon doux et sec.
- N'essayez pas d'effectuer vous-même la maintenance de ce produit. L'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à une tension dangereuse. Confiez tous les travaux d'entretien au personnel d'entretien autorisé. Voir "Maintenance & Service" à la page 25.

# Déclaration de Conformité



**AURALiC (Beijing) Technology Co., Ltd.**  
Room 101, Building No.17, 1A Chaoqian Road  
Beijing, 102200, China

déclare sous notre seule responsabilité en tant que fabricant du produit :

**ARIES G1.1**  
**Streamer Transport**

est conforme à la Directive 2011/65/EC Restriction on Hazardous Substances (RoHS),  
et est conforme aux dispositions de la directive CE suivante, y compris toutes ses modifications,  
et avec la législation nationale transposant ces directives :

- 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)**
- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)**
- 2014/53/EU Radio and Telecommunication Terminal Equipment (R&TTE) Directive**
- 2012/19/EU Waste of Electrical and Electronic Equipment Directive**

En application des normes harmonisées suivantes :

Santé et sécurité de l'utilisateur :	EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010 +A12:2011
Compatibilité électromagnétique :	EN301489-1 V1.9.2(2011-09) EN301489-17 V2.2.1(2012-09) EN55013:2013 EN55020:2007+A11:2011 EN61000-3-2:2014 Class A EN61000-3-3:2013 EN61000-4-2:2009 EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 EN61000-4-4:2012 EN61000-4-5:2014 EN61000-4-6:2014 EN61000-4-11:2004
Utilisation efficace du spectre attribué :	EN300328-V1.9.1(2015-02) EN301893-V1.8.1(2015-03) EN300440-1 V.1.6.1(2010-04) EN300440-2 V1.4.1(2010-08)

Ce produit porte la marque CE, apposée pour la première fois en 2018.

## Garantie

AURALiC offre une garantie usine de 2 ans à partir de la date de facturation qui peut être étendue à une garantie de 3 ans. Cette extension de garantie non transférable est disponible pour le propriétaire initial en remplissant le formulaire d'enregistrement du produit incluant les informations de vente originales auprès de votre revendeur AURALiC agréé dans les 30 jours suivant l'achat. . Vous pouvez remplir le formulaire en ligne sur [www.auralic.fr](http://www.auralic.fr) ou remplir le 'Formulaire d'enregistrement produit AURALiC' à la page **28** et le renvoyer à [info@auralic.fr](mailto:info@auralic.fr) pour finaliser l'enregistrement de l'extension de garantie.

La couverture de la garantie comprend toutes les pièces et la main-d'œuvre. La garantie est annulée si les dommages sont dus à un abus, à la négligence ou à des modifications non autorisées. Les frais associés au retour de ce produit sont à la seule responsabilité du propriétaire. Tous les travaux de réparation doivent être effectués par AURALiC ou par une agence de réparation AURALiC agréée. Les travaux effectués par des personnes non autorisées annuleront toute couverture de garantie.

Les produits AURALiC sont identifiés de manière unique par un numéro de série (S/N) imprimé sur l'étiquette fixée sous l'appareil. Ce numéro est nécessaire pour valider votre garantie. Veuillez fournir votre numéro de série si un service est requis.

Avant que le produit puisse être retourné pour réparation, un numéro RMA (Return Material Authorization) doit être émis par AURALiC. Contactez votre revendeur ou AURALiC pour plus d'informations. Les appareils sans numéro RMA ne seront pas acceptés pour le SAV.

## Déballage

Veuillez vérifier que les éléments suivants sont présents dans la boîte :

- ARIES G1.1
- Cordon d'alimentation
- Antennes Wi-Fi (2 pièces)
- Guide de l'utilisateur

Déballer soigneusement chaque pièce ; s'il y a des dommages ou s'il manque un élément, veuillez contacter votre revendeur ou AURALiC.

**N'EXPÉDIER CE PRODUIT QUE DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE !**

Veillez vous assurer de conserver le carton d'expédition original et tous les matériaux d'emballage, car ils sont spécialement conçus pour protéger l'appareil pendant le transport et l'expédition.

## Installation et Câblage

### Placement

Votre ARIES G1.1 doit être placé sur une surface solide et stable avec une bonne ventilation. N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou d'autres produits (comme des amplificateurs) qui produisent de la chaleur. Placer l'appareil de manière à ce que son emplacement ou sa position n'interfère pas avec sa ventilation correcte. Par exemple, il ne doit pas être placé sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire qui pourrait obstruer les ouvertures de ventilation, ou placé dans une installation intégrée telle qu'une bibliothèque ou une armoire qui pourrait empêcher l'air de circuler à travers les ouvertures de ventilation.

#### **Exigence de Ventilation**

L'ARIES G1.1 dissipe jusqu'à 45 watts de puissance en fonctionnement normal. Il doit être installé dans un espace avec au moins 25 mm de dégagement au-dessus, derrière et des deux côtés de son boîtier pour assurer une ventilation adéquate. Évitez de le placer directement au-dessus d'autres appareils qui produisent de la chaleur.

### Vérification de la Tension Secteur

Votre ARIES G1.1 est livré avec une tension secteur pré réglée pour fonctionner dans le pays de destination. Le réglage de la tension secteur est inscrit à l'arrière de l'appareil, à côté de la prise du cordon d'alimentation. Le réglage de la tension secteur n'est pas destiné à être modifié par l'utilisateur. Si elle doit être changée, contactez votre revendeur ou AURALiC.

Le cordon d'alimentation est muni d'une fiche à trois fils avec mise à la terre (une fiche ayant une troisième broche pour la mise à la terre). Il ne peut être branché que dans une prise de courant reliée à la terre. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la fiche dans la prise, contactez votre revendeur ou AURALiC. Ne mettez pas en échec la fonction de sécurité de la fiche mise à la terre.

**L'ARIES G1.1 DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LA BONNE TENSION  
SECTEUR ET UNE MISE À LA TERRE CORRECTE !**



## Câblage

La connectique à l'arrière de l'ARIES G1.1 est la suivante :



- **AES, COAX et TOS**

Les ports AES/EBU, Coaxial et Toslink sont pilotés par la même source d'horloge Femto Clock, mais ils sont mis en tampon individuellement. Ces ports peuvent être utilisés simultanément. Sélectionnez 'Sorties Digitales ARIES G1.1' comme canal de sortie dans le menu pour les activer. La fréquence d'échantillonnage maximale supportée par AES, Coaxial et Toslink est de 24Bit/192K.

- **DAC**

Sortie audio USB vers un DAC compatible. Le DAC connecté doit être compatible avec Linux sans installer de pilotes supplémentaires. La plupart des DAC USB qui ne nécessitent pas de pilote pour fonctionner avec le système Mac OS X devraient fonctionner avec l'ARIES G1.1. Veuillez consulter le fabricant de votre DAC pour obtenir plus d'informations sur la compatibilité. Sélectionnez le nom de votre DAC comme canal de sortie dans le menu de sortie pour l'activer. Veuillez consulter les spécifications de votre DAC pour connaître la fréquence d'échantillonnage maximale qu'il prend en charge.

- **HDD**

Port data USB pour connecter un périphérique de stockage amovible USB. Lorsque le stockage USB est présent, Lightning Server lira le contenu du stockage USB et analysera automatiquement les fichiers musicaux. Les formats de partition pris en charge sont FAT32, exFAT, NTFS, EXT-2/3/4 et support partiel d'Apple HFS+. La capacité d'alimentation maximale de ce port est de 5V/500mA. AURALiC vous recommande d'utiliser un stockage USB avec une alimentation dédiée pour des

raisons de qualité sonore. Lightning Server ne scanne que la plus grande partition de votre stockage USB pour la recherche de fichiers musicaux.

- **LAN**

Port Gigabit Ethernet. Veuillez vous rendre sur :

**Écran d'Accueil>Paramètres>Réseau>Type de Connexion>Filaire>Rejoindre le Réseau** afin d'activer la connexion par câble Ethernet.

- **ATN1 and ATN2**

Antennes Wi-Fi pour ARIES G1.1. Les antennes Wi-Fi fonctionnent également comme antennes de réception Bluetooth. Veuillez vous rendre sur :

**Écran d'Accueil>Paramètres>Réseau>Type de Connexion>Sans Fil** et sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter.

- **AC Mains**

Pour une qualité sonore optimale, nous vous conseillons d'utiliser une alimentation traitée afin de l'isoler des autres composants utilisant des alimentations à découpage. La consommation électrique de l'ARIES G1.1 est inférieure à 45W. Un cordon d'alimentation de gros calibre n'est pas recommandé car le poids du connecteur du cordon d'alimentation peut endommager la prise du cordon d'alimentation à l'arrière de l'appareil. Veuillez vérifier la tension secteur à l'arrière de l'appareil avant de le brancher sur le secteur.

Veuillez vous assurer d'éteindre tous les appareils de votre système avant tout branchement ou débranchement de câbles ; le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages permanents à votre produit et annuler sa garantie.

**VEUILLEZ TOUJOURS ÉTEINDRE L'ARIES G1.1 AVANT DE  
BRANCHER OU DÉBRANCHER UN CÂBLE**

# Façade Avant

La façade avant de l'ARIES G1.1 :



- **Bouton 'Marche/Arrêt'**

L'ARIES G1.1 s'allume automatiquement après la mise sous tension de l'alimentation principale à l'arrière du boîtier. Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt du panneau avant pour mettre l'appareil en mode veille une fois qu'il a démarré. En mode veille, ARIES G1.1 continue d'alimenter la plupart de ses composants, en particulier l'horloge Femto pour maximiser la qualité sonore.

- **Bouton 'Lecture/Pause'**

La touche Lecture/Pause a deux fonctions : en mode Lecture, cette touche permet de lire et mettre en pause la piste en cours. Lorsque vous naviguez dans les menus, utilisez ce bouton pour confirmer les sélections.

- **Bouton 'M'**

La touche M a deux fonctions : en mode Lecture, la touche M sert à revenir au menu principal. Lors de la navigation dans les menus, ce bouton permet de revenir au niveau de menu précédent (brève pression) ou de revenir au menu principal (pression longue).

- **Bouton 'Haut' et 'Bas'**

Les boutons 'Haut' et 'Bas' ont deux fonctions : en mode lecture, ils permettent d'augmenter ou de diminuer le volume. Lorsque vous naviguez dans les menus, utilisez ces boutons pour mettre en surbrillance les éléments du menu.

- **Afficheur de la Façade**

L'écran couleur haute résolution de 4 pouces vous donne un accès complet aux paramètres de l'ARIES G1.1 ainsi qu'à l'affichage des pochettes et des métadonnées.

- **Récepteur Smart-IR**

Le récepteur pour télécommande IR est caché derrière l'écran. Votre ARIES G1.1 est équipé de la technologie de contrôle Smart-IR d'AURALiC. Vous pouvez assigner des fonctions à n'importe quelle touche d'une télécommande IR. Veuillez vous reporter à la section 'Utilisation du menu' à la page [24](#) pour obtenir des instructions détaillées.

## Utilisation de l'ARIES G1.1


### Écran de Bienvenue



Lorsque l'ARIES G1.1 démarre, vous êtes accueilli par l'écran de bienvenue (ci-dessus), qui affiche le modèle de votre appareil, la version du micrologiciel, le type de connexion réseau actuel, l'adresse IP de votre appareil et le canal de sortie utilisé. Reportez-vous à la page [20](#) pour plus de détails sur l'accès à l'interface Web pour configurer votre appareil à l'aide de son adresse IP.

Vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton du panneau avant (à l'exception du bouton d'alimentation) pour quitter l'écran d'accueil et accéder au menu principal. Si vous sélectionnez une piste à lire à l'aide d'un logiciel de contrôle, ARIES G1.1 passera automatiquement à l'écran 'Lecture'.

## Menu Principal

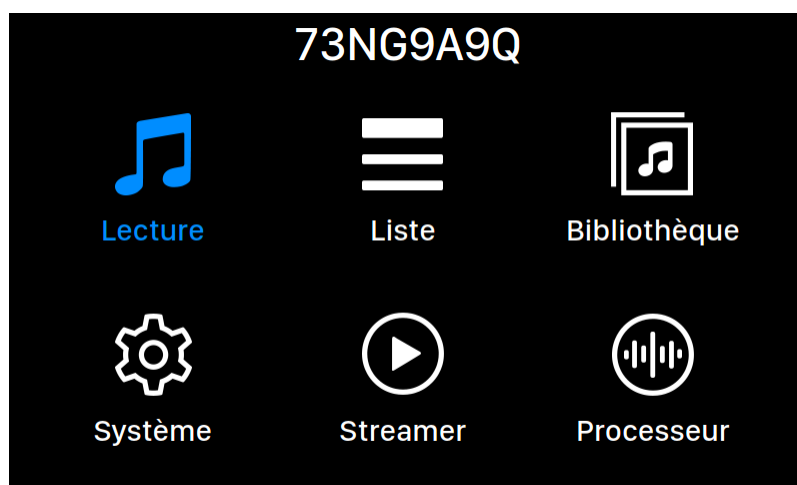


Le menu principal de votre ARIES G1.1 permet d'accéder à six destinations :

1. **'Lecture'** : Affiche les informations et l'état de la piste, le mode de lecture (lecture aléatoire, répétition) et le volume.
2. **'Liste de Lecture'** : Affiche ce qui se trouve actuellement dans la file d'attente ARIES G1.1. Les pistes individuelles de la file d'attente peuvent être sélectionnées pour la lecture.
3. **'Bibliothèque'** : Parcourez/écoutez la musique de votre bibliothèque, et configurez le serveur Lightning intégré d'ARIES G1.1.
4. **'Système'** : configuration matérielle générale, y compris les informations réseau, le canal de sortie, la langue d'affichage, etc.
5. **'Streamer'** : Paramètres pour le logiciel de streaming de l'ARIES G1.1.
6. **'Processeur'** : Paramètres du processeur de l'ARIES G1.1.

Utilisez les boutons 'Haut' et 'Bas' pour mettre une destination en surbrillance et utilisez le bouton 'Lecture/Pause' pour la sélectionner. Utilisez le bouton 'M' pour revenir à l'écran principal.

# Interface de Contrôle Lightning Web

L'interface de contrôle Lightning Web est un moyen facile d'accéder aux paramètres matériels des périphériques AURALiC, y compris l'ARIES G1.1, en utilisant n'importe quel ordinateur, smartphone ou tablette. Ouvrez votre navigateur Internet (Google Chrome & Safari sont recommandés) et écrivez l'adresse IP du périphérique AURALiC dans la barre d'adresse pour accéder à l'interface Lightning Web. L'adresse IP de votre ARIES G1.1 est visible sur son écran principal, après sa mise en marche.

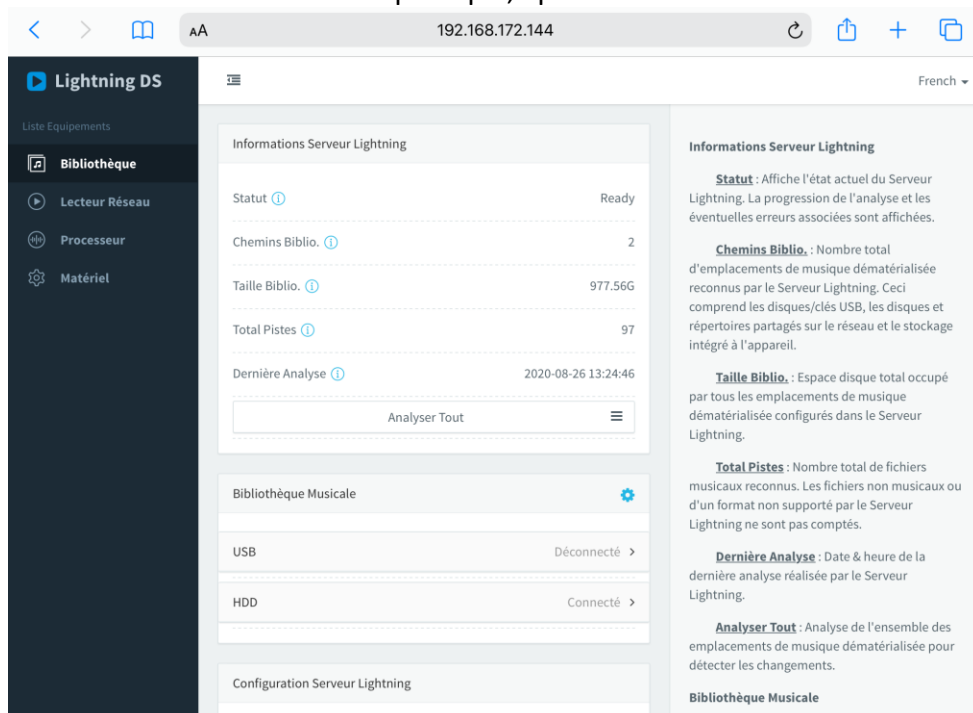

*Capture d'écran de l'Interface de Contrôle Lightning Web*

Les descriptions de chaque réglage accessible via l'interface de contrôle Lightning Web sont visibles dans la colonne de droite.

## Lightning DS pour iOS

Lightning DS est une application développée par AURALiC. Elle est destinée à paramétrer et contrôler votre ARIES G1.1. Elle est compatible avec iPad et iPhone (veuillez consulter votre revendeur pour vérifier la compatibilité avec la version iOS de votre iPad ou iPhone). Elle est disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store. Un guide d'utilisateur pour Lightning DS est disponible sur notre site Internet à l'adresse : [support.auralic.com](http://support.auralic.com)

## Utilisation avec d'Autres Applications

L'ARIES G1.1 est compatible avec d'autres applications de contrôle basées sur OpenHome (mais pas avec les logiciels basés sur UPnP tels que JRiver Media Center). Certaines fonctionnalités peuvent être limitées lorsque vous utilisez un logiciel de contrôle tiers. Les logiciels suivants peuvent être utilisés :

- BubbleUPnP
- BubbleDS
- Linn Kazoo
- Lumin

Votre ARIES G1.1 est également RoonReady et peut être configuré en zone ou en sortie Roon. Remarque : l'ARIES G1.1 ne peut pas agir en tant que Roon Core ou Roon server - un serveur Roon séparé est nécessaire sur votre réseau domestique pour utiliser Roon.

## Paramétrage Réseau

Il existe trois méthodes pour connecter votre ARIES G1.1 à votre réseau domestique : en utilisant l'écran du panneau avant, en utilisant l'interface de contrôle Lightning web, ou en utilisant l'application Lightning DS.

Avant l'installation, assurez-vous que ICMP et IGMP sont activés sur votre routeur ou votre box (en activant la commande 'ping'), afin que l'ARIES G1.1 puisse tester la connectivité réseau.

Tant que la configuration du réseau n'est pas finalisée, l'ARIES G1.1 affiche la ligne Wi-Fi Hotspot lorsqu'il est allumé :

# AURALiC

ARIES G1 - Ver.6.1.2

Hotspot Wi-Fi : 10.5.5.1

Canal de Sortie : ARIES G1 Digital Outputs

Wi-Fi Hotspot indique que l'ARIES G1.1 émet un signal Wi-Fi temporaire. Il est destiné à configurer l'ARIES G1.1 sur votre réseau domestique et se désactivera automatiquement une fois que la configuration réseau sera effectuée.

## Connexion via Ethernet

- **Via le Menu en Façade de l'ARIES G1.1**

Appuyez sur le bouton 'M' sur le panneau avant pour activer le menu d'accueil. Utilisez les boutons 'Haut' et 'Bas' pour sélectionner **'Système'** (la seule option disponible).

Sélectionnez **'Réseau' > 'Type de Connexion' > 'Filaire' > 'Rejoindre le Réseau'**.


Votre ARIES G1.1 affichera un symbole de chargement pendant qu'il tente d'établir une connexion réseau. Une fois la connexion établie, le menu d'accueil s'affiche et fait apparaître l'adresse IP de l'ARIES G1.1.

- **Via l'Interface de Contrôle Lightning Web**

Sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, un réseau Wi-Fi appelé **'AURALiC-Lightning'** doit être disponible dans vos paramètres réseau. Connectez-vous à ce réseau Wi-Fi pour établir une connexion avec votre ARIES G1.1 (il s'agit d'un réseau ouvert sans mot de passe, mais ce n'est qu'un réseau temporaire, et il sera désactivé une fois que votre ARIES G1.1 sera connecté à votre réseau domestique).



Une fois connecté à '**AURALiC-Lightning**', ouvrez un navigateur Web et entrez '**10.5.5.1**' dans la barre d'adresse. L'interface de contrôle Lightning est maintenant disponible :

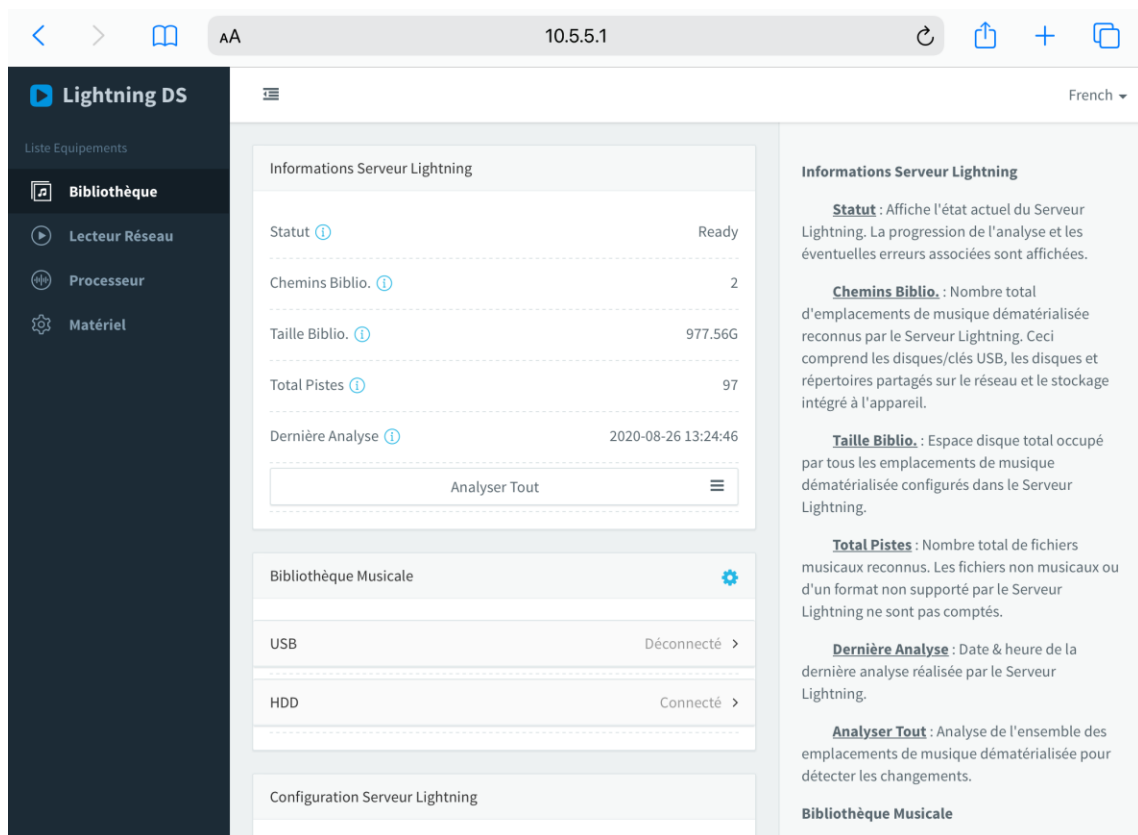

The screenshot shows a web browser window with the address bar set to 10.5.5.1. The page title is 'Lightning DS'. On the left is a dark sidebar menu with options: 'Bibliothèque', 'Lecteur Réseau', 'Processeur', and 'Matériel'. The main content area is divided into two columns. The left column contains 'Informations Serveur Lightning' with a table of server status, 'Bibliothèque Musicale' with a gear icon, and 'Configuration Serveur Lightning'. The right column contains detailed information for 'Informations Serveur Lightning', including sections for 'Statut', 'Chemins Biblio.', 'Taille Biblio.', 'Total Pistes', and 'Dernière Analyse', each with a brief description. At the bottom of the right column is a section for 'Bibliothèque Musicale'.

Informations Serveur Lightning	
Statut ⓘ	Ready
Chemins Biblio. ⓘ	2
Taille Biblio. ⓘ	977.56G
Total Pistes ⓘ	97
Dernière Analyse ⓘ	2020-08-26 13:24:46

Statut ⓘ : Affiche l'état actuel du Serveur Lightning. La progression de l'analyse et les éventuelles erreurs associées sont affichées.

Chemins Biblio. ⓘ : Nombre total d'emplacements de musique dématérialisée reconnus par le Serveur Lightning. Ceci comprend les disques/clés USB, les disques et répertoires partagés sur le réseau et le stockage intégré à l'appareil.


Taille Biblio. ⓘ : Espace disque total occupé par tous les emplacements de musique dématérialisée configurés dans le Serveur Lightning.

Total Pistes ⓘ : Nombre total de fichiers musicaux reconnus. Les fichiers non musicaux ou d'un format non supporté par le Serveur Lightning ne sont pas comptés.

Dernière Analyse ⓘ : Date & heure de la dernière analyse réalisée par le Serveur Lightning.

Analyser Tout ⓘ : Analyse de l'ensemble des emplacements de musique dématérialisée pour détecter les changements.


Sélectionnez '**Configuration Matérielle**' dans le menu de gauche, et cliquez sur l'icône bleue à côté de 'Configuration Réseau' :

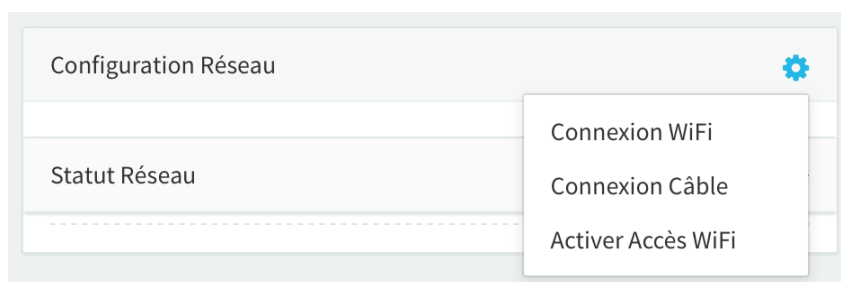


The screenshot shows the 'Configuration Réseau' section of the interface. A gear icon in the top right corner is highlighted, and a context menu is open over it, listing three options: 'Connexion WiFi', 'Connexion Câble', and 'Activer Accès WiFi'.

Sélectionnez '**Connexion Filaire**', puis '**Rejoindre**'.

Si vous utilisez un navigateur sur un petit écran comme un smartphone, cette interface est légèrement différente. Sélectionnez l'icône du menu (en haut à droite à côté de l'icône de configuration), puis sélectionnez '**Configuration Matérielle**' :

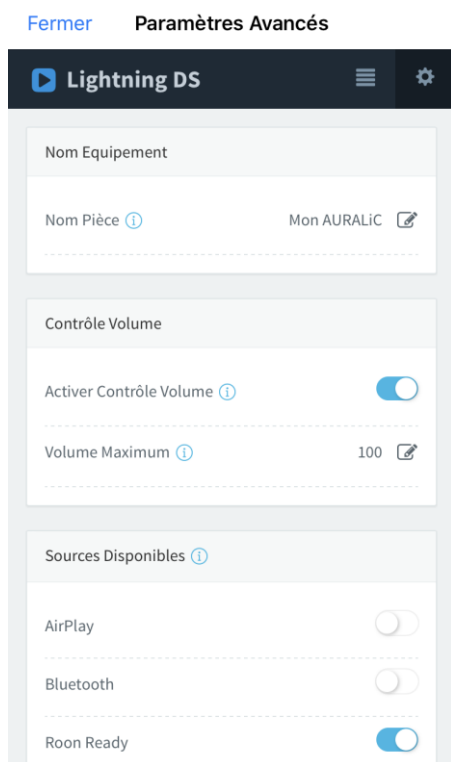

*Interface sur un Smartphone*

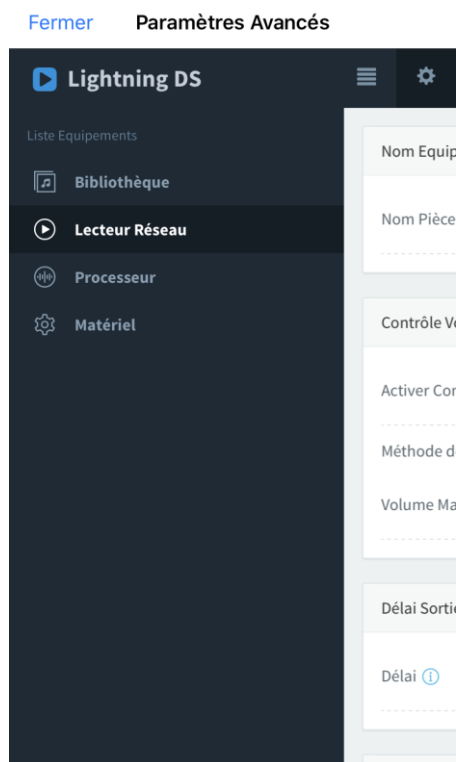

*Menu latéral activé*

Votre ARIES G1.1 affichera un symbole de chargement pendant qu'il tente d'établir une connexion réseau. Une fois la connexion établie, le menu d'accueil s'affiche et l'adresse IP de l'ARIES G1.1 s'affiche à la place de l'information 'Wi-Fi Hotspot'.


## Connexion via Wi-Fi

- **Via le Menu en Façade de l'ARIES G1.1**

Appuyez sur le bouton 'M' sur le panneau avant pour activer le menu d'accueil. Utilisez les boutons 'Haut' et 'Bas' pour sélectionner **'Système'** (la seule option disponible).

Sélectionnez **'Réseau' > 'Type de Connexion' > 'Sans Fil'**.

Votre ARIES G1.1 affiche un symbole de chargement pendant qu'il recherche les réseaux Wi-Fi locaux.

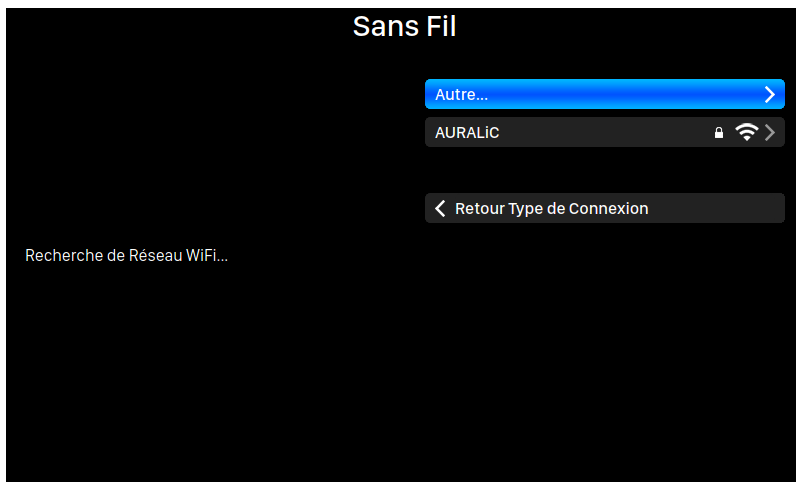

La liste du réseau se rafraîchit toutes les 10 secondes, attendez quelques instants si votre réseau Wi-Fi n'est pas immédiatement visible.

Sélectionnez le réseau Wi-Fi que vous souhaitez utiliser dans la liste, puis 'Mot de Passe Réseau' et entrez le mot de passe du réseau sélectionné :



Utilisez les boutons 'Haut' et 'Bas' pour sélectionner les caractères et le bouton 'Lecture/Pause' pour confirmer votre saisie (activez ou désactivez les majuscules/minuscules/caractères spéciaux à l'aide de 'ABC' , 'abc' et '#+-'). Sélectionnez 'Suivant' lorsque le mot de passe est entré, puis **Rejoindre le réseau**.

Votre ARIES G1.1 affichera un symbole de chargement pendant qu'il tente d'établir une connexion Wi-Fi. Une fois la connexion établie, le menu d'accueil s'affiche et l'adresse IP de l'ARIES G1.1 s'affiche à la place de l'information 'Wi-Fi Hotspot'.

Si votre réseau Wi-Fi n'est pas visible (SSID caché), vous devrez sélectionner **'Autre...'** lorsque la liste Wi-Fi s'affiche, et entrer manuellement le nom du réseau Wi-Fi, la méthode de cryptage et le mot de passe réseau (si nécessaire).

- **Via l'Interface de Contrôle Lightning Web**

Sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, un réseau Wi-Fi appelé **'AURALiC-Lightning'** doit être disponible dans vos paramètres réseau. Connectez-vous à ce réseau Wi-Fi pour établir une connexion avec votre ARIES G1.1 (il s'agit d'un réseau ouvert sans mot de passe, mais ce n'est qu'un réseau temporaire, et il sera désactivé une fois que votre ARIES G1.1 sera connecté à votre réseau domestique).

Une fois connecté à **'AURALiC-Lightning'**, ouvrez un navigateur Web et entrez **'10.5.5.1'** dans la barre d'adresse. L'interface de contrôle Lightning est maintenant disponible :

Informations Serveur Lightning	
Statut	Ready
Chemins Biblio.	2
Taille Biblio.	977.56G
Total Pistes	97
Dernière Analyse	2020-08-26 13:24:46

Bibliothèque Musicale	
USB	Déconnecté >
HDD	Connecté >

**Informations Serveur Lightning**

**Statut** : Affiche l'état actuel du Serveur Lightning. La progression de l'analyse et les éventuelles erreurs associées sont affichées.

**Chemins Biblio.** : Nombre total d'emplacements de musique dématérialisée reconnus par le Serveur Lightning. Ceci comprend les disques/clés USB, les disques et répertoires partagés sur le réseau et le stockage intégré à l'appareil.

**Taille Biblio.** : Espace disque total occupé par tous les emplacements de musique dématérialisée configurés dans le Serveur Lightning.


**Total Pistes** : Nombre total de fichiers musicaux reconnus. Les fichiers non musicaux ou d'un format non supporté par le Serveur Lightning ne sont pas comptés.

**Dernière Analyse** : Date & heure de la dernière analyse réalisée par le Serveur Lightning.


**Analyser Tout** : Analyse de l'ensemble des emplacements de musique dématérialisée pour détecter les changements.

**Bibliothèque Musicale**

Sélectionnez **'Configuration Matérielle'** dans le menu de gauche, puis cliquez sur la roue crantée à droite de la ligne **'Configuration Réseau'** :

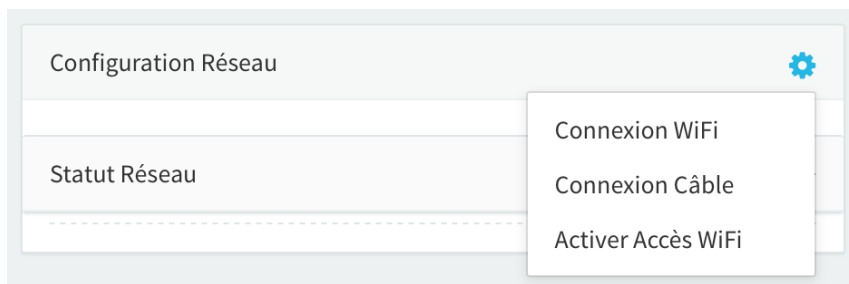

Sélectionnez **'Connexion sans fil'** pour voir la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. La liste du réseau se rafraîchit toutes les 10 secondes, attendez quelques instants si votre réseau Wi-Fi n'est pas immédiatement visible.

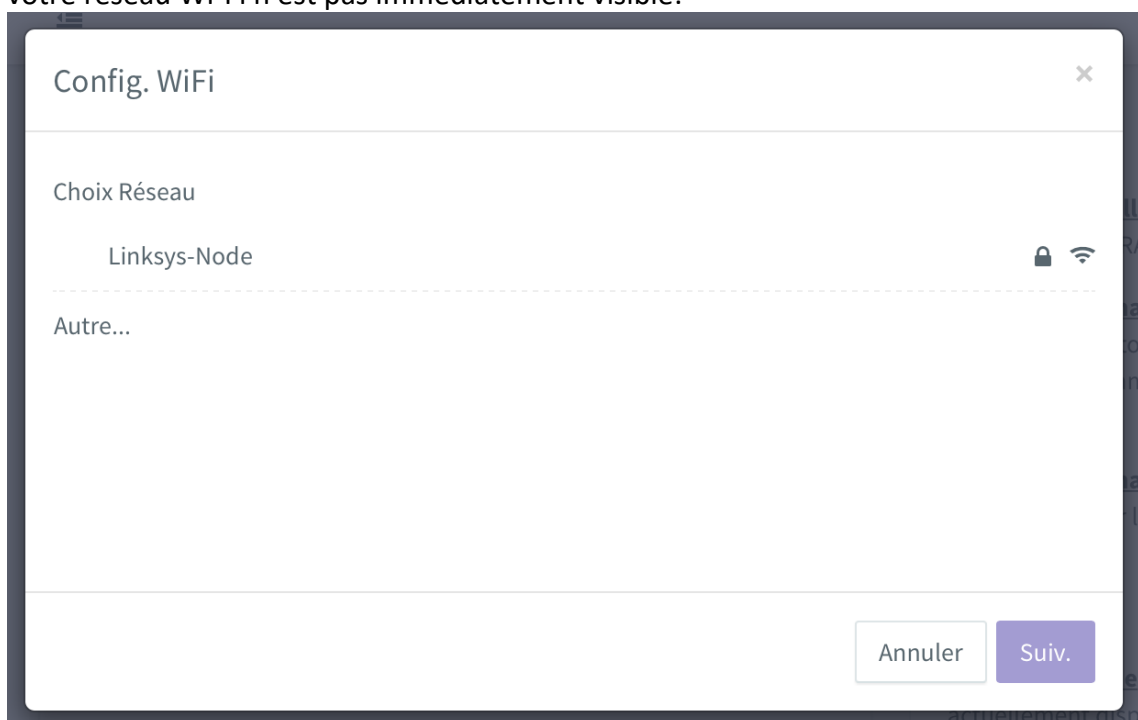


*Liste des réseaux Wi-Fi sur l'interface de contrôle de Lightning web*


Sélectionnez le réseau que vous souhaitez utiliser avec votre ARIES G1.1 et sélectionnez **'Suivant'** (une fois que le bouton est devenu bleu). Entrez le mot de passe réseau dans la fenêtre popup qui apparaît, et sélectionnez **'Rejoindre'** dans la fenêtre suivante.

Si votre réseau Wi-Fi n'est pas visible (SSID caché), vous devrez sélectionner **'Autre...'** lorsque la liste Wi-Fi s'affiche, et entrer manuellement le nom du réseau Wi-Fi, la méthode de cryptage et le mot de passe réseau (si nécessaire).

Si vous utilisez un navigateur sur un petit écran comme un smartphone, cette interface est légèrement différente. Sélectionnez l'icône du menu (en haut à droite à côté de l'icône du rapport), puis sélectionnez **'Configuration Matérielle'** :

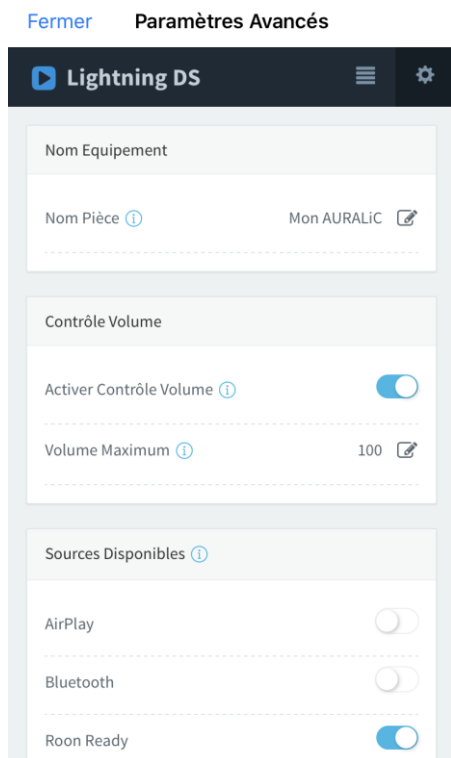

*Interface web sur smartphone*

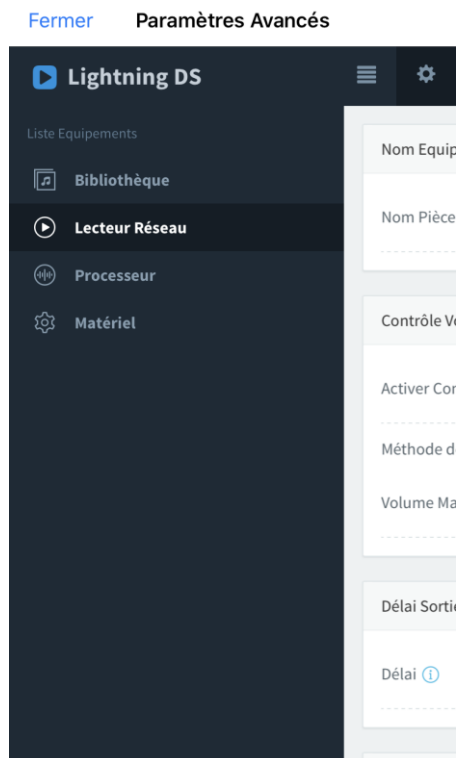

*Menu de gauche activé*

Votre ARIES G1.1 affichera un symbole de chargement pendant qu'il tente d'établir une connexion Wi-Fi. Une fois la connexion établie, le menu d'accueil s'affiche et l'adresse IP de l'ARIES G1.1 s'affiche à la place de 'Wi-Fi Hotspot'.

## Bien débiter avec Lightning DS

Lors du premier lancement de l'application Lightning DS sur votre appareil iOS, vous êtes invité à sélectionner votre langue. Lightning DS affiche alors le Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF). Veuillez lire attentivement ce contrat et sélectionner 'Accepter'. Si vous n'êtes pas d'accord avec le CLUF, veuillez retourner immédiatement votre appareil au vendeur.

Veuillez choisir la langue

English	
français	✓
Deutsch	
简体中文	
繁體中文	

[← Précédent](#)

[Suivant >](#)

*Menu de sélection de langue*

## Termes et Conditions

### IMPORTANT

Please read the following terms before using your Lightning device. By using your Lightning device, you are agreeing to be bound by the the terms and conditions as below:

[A. Lightning Device License Agreement](#)

[B. Lightning Device Warranty and Disclaimer](#)

[C. Privacy Policy](#)

READ THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT AND LIMITED WARRANTY ("AGREEMENT") GOVERNING THE USE OF THE SOFTWARE AND RELATED FIRMWARE AND DOCUMENTATION (COLLECTIVELY, THE "SOFTWARE") PROVIDED TO YOU BY AURALIC LIMITED ("AURALIC") CAREFULLY BEFORE USING THE APPLICABLE AURALIC PRODUCT (SUCH HARDWARE, TOGETHER WITH THE SOFTWARE, REFERRED TO AS THE "PRODUCT").

BY INDICATING YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS AND SELECTING THE "Agree" BUTTON AT THE END OF THIS AGREEMENT, YOU ARE (1) REPRESENTING THAT YOU ARE OVER THE AGE OF 18, (2) REPRESENTING THAT YOU HAVE THE

[Refuser](#)

[Accepter](#)

*Page CLUF*

Si aucun périphérique n'a été configuré pour être utilisé avec Lightning DS, l'application offre la possibilité de l'ajouter. Sélectionnez **'Configurer Périphérique Lightning' > 'Ajouter Périphérique Existant'** :

## Configurer le Périphérique Lightning

Bonjour et bienvenue ! Nous allons vous guider pas à pas pour l'installation de votre périphérique Lightning et de la librairie musicale.

Configuration du Périphérique Lightning

Ajouter Librairie Musicale

-OU-

Terminer la configuration plus tard

## Configuration du Périphérique Lig... [Fermer](#)

Bienvenue à Lightning Streaming

Ce guide vous aidera à vous familiariser avec l'installation de votre périphérique Lightning et sa connexion à votre réseau domestique et à votre système Hi-Fi.

Ajouter un Périphérique Existant

Configurer un Nouveau Périphérique

Lightning DS recherche et affiche les périphériques de streaming disponibles sur votre réseau. Sélectionnez **'ARIES G1.1'**, puis sélectionnez **'Suivant'** :

Configuration du Périphérique Lig... [Fermer](#)

Recherche de Périphérique

Veillez patienter pendant que Lightning DS essaie de trouver votre périphérique de streaming.

 Recherche en Cours...

[< Précédent](#)

[Suivant >](#)

*Recherche de Périphérique Lightning DS*

Configuration du Périphérique Lig... [Fermer](#)

Veillez Sélectionner Votre Périphérique

LISTE DE VOS PÉRIPHÉRIQUES

My ARIES

INFO DU PÉRIPHÉRIQUE

Marque AURALiC

Modèle ARIES\_G2.1

Numéro de Série SOH7CTW6

Version du Noyau 2.0

Version du WiFi 8260NGW

Version Principale 15110046

MAC Adresse LAN BC:34:00:A0:51:12

[< Précédent](#)

[Suivant >](#)

*Périphérique sélectionné*


Lightning DS est maintenant connecté et capable de contrôler votre ARIES G1.1. Si vous souhaitez ajouter une bibliothèque musicale, vous pouvez choisir **'Ajouter une bibliothèque musicale'** et suivre le guide d'installation. Vous pouvez également ignorer le guide d'installation en sélectionnant **'Terminer la configuration plus tard'** afin de retourner à la page principale de l'interface Lightning DS.

## Télécommande Smart-IR

Smart-IR permet à votre périphérique AURALiC d'être contrôlé avec une télécommande, quelle qu'elle soit. Il vous suffit de faire apprendre chaque opération (lecture/pause, contrôle du volume, sélection de piste, etc.) en l'assignant à un bouton de la télécommande de votre choix.

Pour configurer Smart-IR, sélectionnez **'Système' > 'Configuration Smart-IR'** dans le menu de configuration en façade de votre ARIES G1.1.



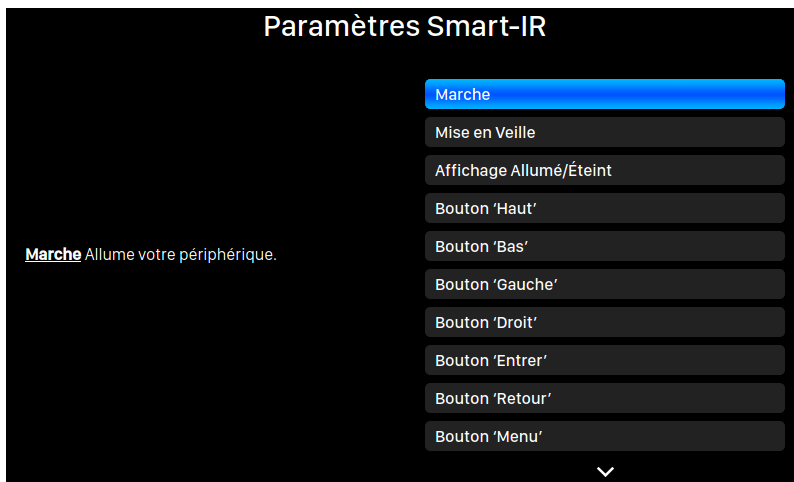

Le menu Paramètres Smart-IR affiche une liste de commandes qui peuvent être assignées à n'importe quelle touche de votre télécommande. Suivez le guide du menu pour terminer la configuration de votre télécommande.

Veillez noter que lors de l'apprentissage de nouveaux boutons de la télécommande, l'ARIES G1.1 fait la distinction entre les pressions " courtes " et les pressions " longues " (appuyez et maintenez enfoncé). Nous vous suggérons d'appuyer sur le bouton désiré de la façon dont vous voulez l'utiliser plusieurs fois lorsque l'ARIES G1.1 apprend qu'un nouveau bouton est assigné.

## Maintenance & Service

Votre ARIES G1.1 ne nécessite pas d'entretien particulier pour une utilisation normale. Cependant, les conseils suivants vous aideront à le maintenir en bon état de fonctionnement et cosmétique :

### **Nettoyage**

Utilisez un chiffon doux. Pour les taches tenaces, vous pouvez utiliser de l'eau filtrée ou du liquide de nettoyage pour vitres.

### **Périodes de non-utilisation prolongées**

Débranchez l'ARIES G1.1 du secteur lorsqu'il sera laissé sans surveillance ou inutilisé pendant une période prolongée.

Si votre ARIES G1.1 rencontre un problème, contactez votre revendeur ou AURALiC. La garantie sera annulée en cas de tentative de réparation par un réparateur non agréé.

N'essayez pas de réparer le produit vous-même, cette opération peut s'avérer dangereuse et, de plus, annulera la garantie.

Avant de pouvoir retourner ARIES G1.1 pour réparation, un numéro RMA (Return Material Authorization) doit être émis par AURALiC. Nous vous conseillons fortement de garder l'emballage d'origine de votre ARIES G1.1. Contactez votre revendeur ou AURALiC pour plus d'informations.

## Contact

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre département de support technique :

AURALiC North America Inc.  
7990 SW Cirrus Dr.  
Beaverton OR 97008, United States

Email : [support@auralic.com](mailto:support@auralic.com)  
Tél : [+1 302 314 5555](tel:+13023145555)

Vous pouvez également trouver des informations utiles par l'intermédiaire de notre centre de connaissances et de notre communauté :

Centre de connaissances : [support.auralic.com](https://support.auralic.com)  
Communauté : [community.auralic.com](https://community.auralic.com)

Les produits AURALiC sont importés en France par la société Falcor SARL :

Falcor  
68 route de Falgarde  
31120 Goyrans  
France

Email : [info@auralic.fr](mailto:info@auralic.fr)  
Tél : [05 61 76 48 40](tel:0561764840)

# Spécifications

<b>Formats de Fichiers</b>	<b>Lossless</b> : AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, OGG, WAV et WV <b>Lossy</b> : AAC, MP3, MQA et WMA
<b>Taux d'Échantillonnage</b>	<b>PCM</b> : 44.1KHz à 384KHz en 32Bit* <b>DSD</b> : DSD64(2.8224MHz), DSD128(5.6448MHz), DSD256(11.2896MHz), DSD512(22.57892MHz)**
<b>Application de Contrôle</b>	<b>AURALiC Lightning DS pour iOS</b> <b>AURALiC Lightning DS interface web</b> (configuration uniquement) <b>Applications compatibles OpenHome</b> (BubbleUPnP, Kazoo) <b>Roon</b> (Roon Core doit être installé séparément)
<b>Entrées / Streaming</b>	NAS, Disque USB, Serveur Média UPnP/DLNA, TIDAL et Qobuz Sublime+ streaming, Radio Internet, AirPlay, Bluetooth, Songcast, RoonReady
<b>Sorties Audio</b>	<b>Sorties Digitales</b> : AES/EBU, Coaxial, Toslink <b>Sortie USB</b> : USB pour DAC compatible ***
<b>Réseau</b>	<b>Filaire</b> : Gigabit Ethernet <b>Sans fil</b> : Wi-Fi Tri-Bande 802.11b/g/n/ac
<b>Consommation Électrique</b>	<b>Veille</b> : <10W <b>Lecture</b> : 45W maximum
<b>Dimensions - L x P x H</b>	<b>34 x 32 x 9,5 cm</b>
<b>Poids</b>	<b>7,4 kg</b>
<b>Boîtier</b>	<b>Boîtier en aluminium extrudé usiné, finition noir mat</b>

\*352.8KS/s et 384KS/s à 32bit ne sont pris en charge que par les sorties Lightning Link et USB

\*\* Par Protocole 'DoP V1.1' ou DSD natif

\*\*\* 'DAC Compatible' : tout DAC qui ne nécessite pas de pilote pour les systèmes Linux

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

## Formulaire d'Enregistrement Produit AURALiC

<b>Informations du Propriétaire</b>	
<b>Nom, Prénom</b>	
<b>Adresse</b>	
<b>Ville</b>	
<b>Code Postal</b>	
<b>Pays</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>Téléphone</b>	
<b>Informations du Produit</b>	
<b>Nom du produit</b>	
<b>Numéro de série</b>	
<b>Nom du revendeur</b>	
<b>Date d'achat</b>	
<b>Prix d'achat</b>	